


# Technical data sheet

## Uniflexplus+ MCB



NL Muurcollector - Bovenansluiting

EN Wall collector - Top connection


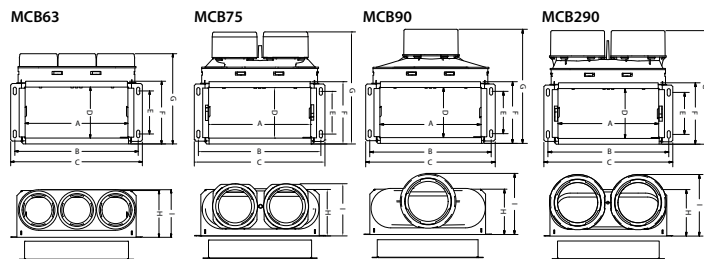


DE Wandanschlussgehäuse - Anschlüsse oben

FR Collecteur mural - connexion par le dessus

Afmetingen [mm]	Dimensions [mm]				Abmessungen [mm]	Dimensions [mm]			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCB63	200	240	256	99	84	122	176	91	93
MCB75	200	240	256	99	84	122	220	91	102
MCB90	200	240	256	99	84	122	226	91	123
MCB290	200	240	256	99	84	122	226	91	123

Gewicht		Weight		Gewicht		Poids	
Aantal:	Per stuk	Quantity:	per piece	Menge:	Pro Stück	Quantité	Par pièce
<b>Zonder rooster</b>		<b>Without grill</b>		<b>ohne Gitter</b>		<b>Sans grille</b>	
Type	kg	Type	kg	Typ	kg	Type	kg
MCB63	1,3	MCB63	1,3	MCB63	1,3	MCB63	1,3
MCB75	1,4	MCB75	1,4	MCB75	1,4	MCB75	1,4
MCB90	1,3	MCB90	1,3	MCB90	1,3	MCB90	1,3
MCB290	1,4	MCB290	1,4	MCB290	1,4	MCB290	1,4
<b>Met rooster</b>		<b>With grill</b>		<b>mit Gitter</b>		<b>Avec grille</b>	
Type	kg	Type	kg	Typ	kg	Type	kg
MCVB63	1,6	MCVB63	1,6	MCVB63	1,6	MCVB63	1,6
MCVB75	1,6	MCVB75	1,6	MCVB75	1,6	MCVB75	1,6
MCVB90	1,7	MCVB90	1,7	MCVB90	1,7	MCVB90	1,7
MCVB290	1,7	MCVB290	1,7	MCVB290	1,7	MCVB290	1,7
MCIB63	1,7	MCIB63	1,7	MCIB63	1,7	MCIB63	1,7
MCIB75	1,7	MCIB75	1,7	MCIB75	1,7	MCIB75	1,7
MCIB90	1,7	MCIB90	1,7	MCIB90	1,7	MCIB90	1,7
MCIB290	1,8	MCIB290	1,8	MCIB290	1,8	MCIB290	1,8

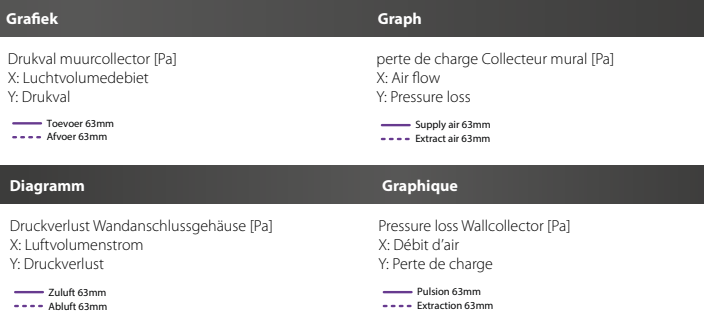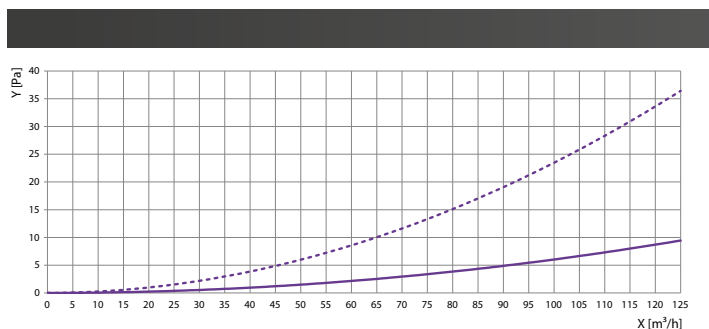

Technische details	Technical details	Technische Details	Détails techniques
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Afwerking:</b> poedercoating</li> <li><b>Materiaal:</b> elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal + fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos</li> <li><b>Werktemperatuur:</b> -20°C tot +60°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finishing:</b> Powder coated</li> <li><b>Material:</b> Electrogalvanised sheet metal + Physiological and toxicological harmless PP, new and clean materials with no recycled additives and also fragrance free</li> <li><b>Operating temp:</b> -20°C to +60°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finishing:</b> Pulverbeschichtet</li> <li><b>Material:</b> Elektrolytisch verzinkt Blech + Physiologisch und toxicologisch unbedenkliches PP, ohne Recyclingzusätze, geruchsneutral, halogen- und emissionsfrei</li> <li><b>Operating temp:</b> -20°C to +60°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finition:</b> peinture en poudre cuite</li> <li><b>Matériau:</b> tôle électro galvanisée + PP physiologiquement et toxicologiquement inoffensif, nouveaux matériaux propres sans additifs recyclés et sans odeurs</li> <li><b>Température d'opération:</b> -20°C à +60°C</li> </ul>

Artikelnummer	Article number	Artikelnummer	Numéro d'article
Type Number	Type Number	Type Nummer	Type Nombre
MCB63 1113070	MCVB63 1113072	MCB63 1113070	MCVB63 1113072
MCB75 1113770	MCVB75 1113073	MCB75 1113770	MCVB75 1113073
MCB90 1113970	MCVB90 1113092	MCB90 1113970	MCVB90 1113092
MCB290 1112970	MCVB290 1112992	MCB290 1112970	MCVB290 1112992
	MCIB63 1113074		MCIB63 1113074
	MCIB75 1113075		MCIB75 1113075
	MCIB90 1113094		MCIB90 1113094
	MCIB290 1112994		MCIB290 1112994


# Technical data sheet

## Uniflexplus+ MCB



**IT** Plenum per installazione da incasso a parete con attacco INFERIORE/SUPERIORE




**DK** Vægboкс, bund/toptilslutning

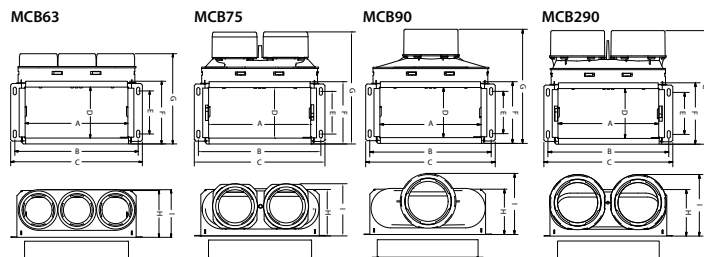

**PL** Kratka ścienna - podłączenie góry

Dimensioni [mm]	Dimensioner [mm]					Średnica [mm]			
	A	B	C	ØD	E	ØF	G	H	I
MCB63	200	240	256	99	84	122	176	91	93
MCB75	200	240	256	99	84	122	220	91	102
MCB90	200	240	256	99	84	122	226	91	123
MCB290	200	240	256	99	84	122	226	91	123

Peso		Vægt		Waga	
<b>Quantità:</b> Per pezzo		<b>Antal:</b> Per styk		<b>Ilość:</b> Za sztukę	
<b>Senza griglia</b>		<b>Uden rist</b>		<b>Bez frontu</b>	
<b>Tipo</b>	<b>kg</b>	<b>Type</b>	<b>kg</b>	<b>Typ</b>	<b>kg</b>
MCB63	1,3	MCB63	1,3	MCB63	1,3
MCB75	1,4	MCB75	1,4	MCB75	1,4
MCB90	1,3	MCB90	1,3	MCB90	1,3
MCB290	1,4	MCB290	1,4	MCB290	1,4
<b>Con griglia</b>		<b>Med rist</b>		<b>Z frontem</b>	
<b>Tipo</b>	<b>kg</b>	<b>Type</b>	<b>kg</b>	<b>Typ</b>	<b>kg</b>
MCVB63	1,6	MCVB63	1,6	MCVB63	1,6
MCVB75	1,6	MCVB75	1,6	MCVB75	1,6
MCVB90	1,7	MCVB90	1,7	MCVB90	1,7
MCVB290	1,7	MCVB290	1,7	MCVB290	1,7
MCIB63	1,7	MCIB63	1,7	MCIB63	1,7
MCIB75	1,7	MCIB75	1,7	MCIB75	1,7
MCIB90	1,7	MCIB90	1,7	MCIB90	1,7
MCIB290	1,8	MCIB290	1,8	MCIB290	1,8

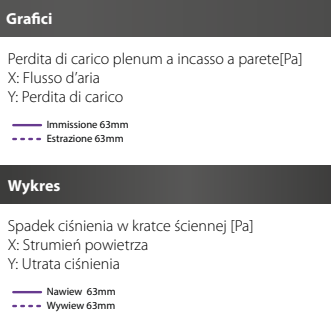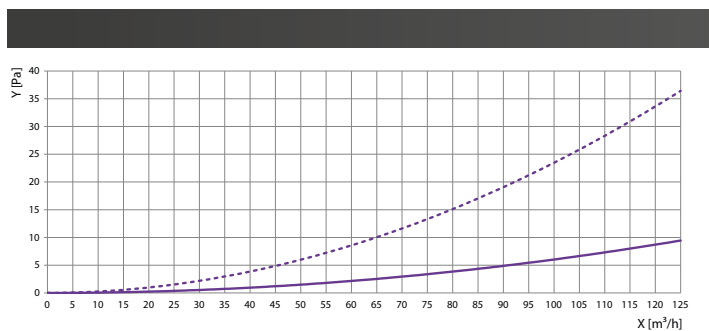

Technical details		Technical details		Technical details	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finitura:</b> verniciato a polvere</li> <li><b>Materiale:</b> lamiera con trattamento di protezione galvanico + nuovo materiale atossico e antiallergico, inodore e privo di additivi</li> <li><b>Temperatura di esercizio:</b> da -20°C a +60°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finish:</b> Pulverlakeret RAL 9010</li> <li><b>Materiale:</b> Elgalvaniseret plade og fysiologisk og toksilogisk uskadelig PP, udført af 100% rent og nye materialer.</li> <li><b>Temperaturbestandighed:</b> -20C til +60C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wykończenie:</b> korpus malowany proszkowo</li> <li><b>Materiał:</b> elektrogalwanizowana obudowa, bezpieczna dla zdrowia, wykonana z pierwotnego materiału - bez dodatków z recyklingu, materiał bezzapachowy</li> <li><b>Temperatura pracy:</b> od -20°C do +60°C</li> </ul>			

Numero Articolo		Artikelnummer		Numer katalogowy	
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Typ</b>	<b>Numer</b>
MCB63	1113070	MCVB63	1113072	MCB63	1113070
MCB75	1113770	MCVB75	1113073	MCB75	1113770
MCB90	1113970	MCVB90	1113092	MCB90	1113970
MCB290	1112970	MCVB290	1112992	MCB290	1112970
		MCIB63	1113074	MCIB63	1113074
		MCIB75	1113075	MCIB75	1113075
		MCIB90	1113094	MCIB90	1113094
		MCIB290	1112994	MCIB290	1112994